


PRODUKTSTECKBRIEF

Bestellnummer: 820A1019M-2,0

Artikelnummer: 766113

Patchkabel Copper, Cat. 6A
Stecksystem Seite A: RJ45 Inelco, 2K Tülle,
Schutzkappe
Stecksystem Seite B: RJ45 Inelco, 2K Tülle,
Schutzkappe
Stecker beidseitig geschirmt
Knickschutzfarbe: grau
Leoni Kerpen MegaLine F6-90 flex, S/FTP, grau
Codierung: ungekreuzt 1:1 Belegung (Standard)
Kabellänge: 2,0m

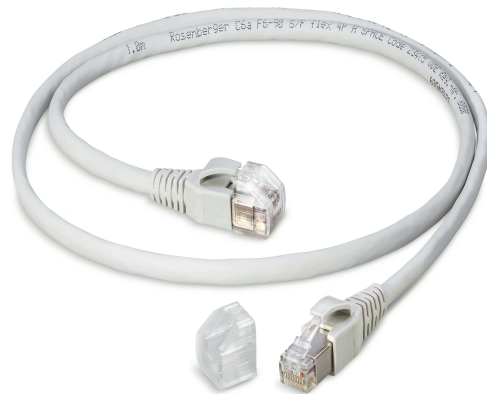

Begleitende Dokumente:

DS_RJ45-PATCHKABEL-C6A_OD

DS_RJ45-Patchkabel-C6A_od

RJ45 Patchkabel Cat. 6_A ISO/IEC geschirmt, FRNC-LSZH

Beschreibung

RJ45 Patchkabel Cat. 6_A ISO/IEC geschirmt
 Innenkabel FRNC-LSZH
 Belegung 1:1 TIA 568 B
 Anwendungen: IEEE802.3; 10Base-T; 100Base-T;
 1000Base-T; 10GBase-T; IEEE 802.5 16MN;
 ISDN; FDDI; ATM, VoIP, PoE, PoE+,
 FC 1/2/4 Gbit/s.



Kabeltyp

Cat.7 S/FTP, flex, 4 PiMF AWG27/7
 Gemäß EN 50288 und IEC 61156
 Innenkabel, FRNC-LSZH
 Spezifiziert bis 900MHz
 Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-1-2
 Halogenfreiheit: Nach IEC 60754-1/2
 Rauchdichte: Nach IEC 61034-1/2
 Durchmesser: 5,7 mm
 Farbe: grau
 Weitere Daten siehe Kabeldatenblatt

GHMT PVP Zertifikat
 Nr.: z4826X-XX-D



Steckverbindertyp

RJ45 (8/8) geschirmt gemäß IEC 60603-7-1
 Mit 2-Komponenten Knickschutztülle mit Rasthebelschutz
 und Schutzkappe.
 Technische Daten siehe Steckverbinderdatenblatt

Betriebstemperaturbereich

-10 bis + 60°C

Lieferform

Als Kabelring in Folienbeutel

Bestellnummern

Länge 1 m: 820A1019M-1
 Länge 2 m: 820A1019M-2
 Länge 3 m: 820A1019M-3
 Länge 5 m: 820A1019M-5
 Länge 10 m: 820A1019M-10

Bestellnummern anderer Längen auf Anfrage

Während die Informationen sorgfältig nach bestem Wissen erstellt wurden, ist nichts als Vertretung oder Gewährleistung von uns beabsichtigt und keine Aussage hierin ist als Empfehlung zur Verletzung bestehender Patente auszulegen. Im Bemühen, unsere Produkte zu verbessern, behalten wir uns vor, Änderungen vorzunehmen, die als notwendig erachtet werden.

Gezeichnet	Datum	Freigegeben	Datum	Rev.	Änderungsnummer	Name	Datum
H. Jungbäck	04.09.2015	P. Maier	07.09.2015	003	---	S.David	06.12.2017