


## PRODUKTSTECKBRIEF

**Bestellnummer: 820A1019M-3,0**

Artikelnummer: 766158

Patchkabel Copper, Cat. 6A  
Stecksystem Seite A: RJ45 Inelco, 2K Tülle,  
Schutzkappe  
Stecksystem Seite B: RJ45 Inelco, 2K Tülle,  
Schutzkappe  
Stecker beidseitig geschirmt  
Knickschutzfarbe: grau  
Leoni Kerpen MegaLine F6-90 flex, S/FTP, grau  
Codierung: ungekreuzt 1:1 Belegung (Standard)  
Kabellänge: 3,0m

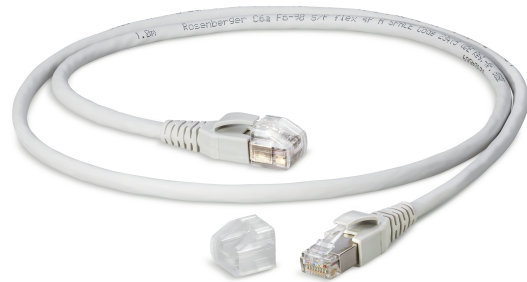

### **Begleitende Dokumente:**

DS\_RJ45-PATCHKABEL-C6A\_OD  
GHMT\_Z5877X-XX-D

DS\_RJ45-Patchkabel-C6A\_od  
GHMT-Zertifikat\_RJ45-PK-C6A\_z5877X-XX-D

RJ45 Patchkabel Cat. 6<sub>A</sub> ISO/IEC geschirmt, FRNC-LSZH

**Beschreibung**

RJ45 Patchkabel Cat. 6<sub>A</sub> ISO/IEC geschirmt  
 Innenkabel FRNC-LSZH  
 Belegung 1:1 TIA 568 B  
 Anwendungen: IEEE802.3; 10Base-T; 100Base-T;  
 1000Base-T; 10GBase-T; IEEE 802.5 16MN;  
 ISDN; FDDI; ATM, VoIP, PoE, PoE+,  
 FC 1/2/4 Gbit/s.



**Kabeltyp**

Cat.7 S/FTP, flex, 4 PiMF AWG27/7  
 Gemäß EN 50288 und IEC 61156  
 Innenkabel, FRNC-LSZH  
 Spezifiziert bis 900MHz  
 Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-1-2  
 Halogenfreiheit: Nach IEC 60754-1/2  
 Rauchdichte: Nach IEC 61034-1/2  
 Durchmesser: 5,7 mm  
 Farbe: grau  
 Weitere Daten siehe Kabeldatenblatt

**GHMT PVP Zertifikat**  
 Nr.: z4826X-XX-D



**Steckverbindertyp**

RJ45 (8/8) geschirmt gemäß IEC 60603-7-1  
 Mit 2-Komponenten Knickschutztülle mit Rasthebelschutz  
 und Schutzkappe.  
 Technische Daten siehe Steckverbinderdatenblatt

**Betriebstemperaturbereich**

-10 bis + 60°C

**Lieferform**

Als Kabelring in Folienbeutel

**Bestellnummern**

- Länge 1 m: 820A1019M-1
- Länge 2 m: 820A1019M-2
- Länge 3 m: 820A1019M-3
- Länge 5 m: 820A1019M-5
- Länge 10 m: 820A1019M-10

Bestellnummern anderer Längen auf Anfrage

Während die Informationen sorgfältig nach bestem Wissen erstellt wurden, ist nichts als Vertretung oder Gewährleistung von uns beabsichtigt und keine Aussage hierin ist als Empfehlung zur Verletzung bestehender Patente auszulegen. Im Bemühen, unsere Produkte zu verbessern, behalten wir uns vor, Änderungen vorzunehmen, die als notwendig erachtet werden.

Gezeichnet	Datum	Freigegeben	Datum	Rev.	Änderungsnummer	Name	Datum
H. Jungbäck	04.09.2015	P. Maier	07.09.2015	003	---	S.David	06.12.2017